


richtig



falsch

Es darf keine sichtbare Bugwelle entstehen!

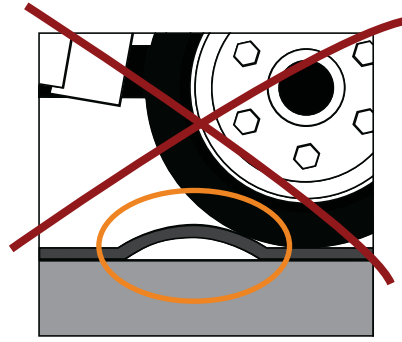

## Voraussetzungen:

### ► Reifen:

Fahrzeuggewicht, Reifenbreite und vorgeschriebener Reifenluftdruck hängen zusammen. Darum beträgt der **vorgeschriebene Reifenluftdruck** der zugelassenen Bereifung:

- ✓ max. 4 bar bei Radialreifen
- ✓ max. 3 bar bei Diagonalreifen

Wenn die Bereifung angepasst werden muss: Freigabe vom Fahrzeughersteller erforderlich!



### ► Untergrund:

- ✓ maximales Gefälle: 2 %



Gefälle > 2 %: Rücksprache erforderlich!



## Allgemeine Rahmenbedingungen:

### ► Fahrweise:


- ✓ Maximalgeschwindigkeit = halbe Schrittgeschwindigkeit (ca. 2 km/h)
- ✓ keine starken Lenkbewegungen, nicht im Stand lenken
- ✓ langsam beschleunigen und abbremsen

### ► Die Mattenkanten am Beginn und Ende eines Ganges schützen!

## Mobile Entmistung:

- ✓ die Räumschildkante mit einer Gummilippe ausstatten
- ✓ nur mit geringstem Auflagedruck räumen
- ✓ das Räumschild steht entweder senkrecht oder nur sehr flach zum Boden

entweder:



oder:

